

캐논코리아

비즈니스 솔루션과 컨슈머 이미징 경영통합 선언 새로운 사명과 함께 종합영상솔루션 기업으로 도약

캐논코리아 비즈니스 솔루션과 캐논코리아 컨슈머 이미징이 경영통합하여 종합영상솔루션 기업으로서 새롭게 출발한다.

캐논코리아 비즈니스 솔루션(이하 '캐논코리아 BS')은 지난 공시를 통해 캐논코리아 컨슈머 이미징(이하 '캐논코리아 CI')과 경영통합할 것을 밝혔다. 존속법인은 캐논코리아 BS이며, 제반 절차를 거쳐 10월 말까지 통합 작업을 마무리한다는 계획이다.

캐논코리아 BS는 지난 1985년 롯데그룹과 캐논이 50대 50의 지분 투자로 설립한 합작법인이다. 디지털복합기, 레이저프린터 등의 사무기 등을 주력으로 2020년 매출액 5,458억 원으로 업계 매출 1위를 기록한 바 있다. 또한 의료기기, 산업설비, 네트워크 카메라 등 지속적인 사업 다각화를 통해 통합 솔루션 전문기업으로 성장하고 있다.

캐논코리아 CI는 캐논이 100% 지분을 보유하고 있는 한국 법인이다. 2005년 설립된 이래 카메라, 렌즈, 방송기기 등 광학기기 제품을 수입하고 판매해왔다. 캐논 카메라는 한국에서 2020년까지 18년 연속 Market Share 1위를 달성하고 있으며, 글로벌 시장에서도 시장점유율 40%이상을 기록하며 압도적 1위를 유지하고 있다.

이번 경영통합으로 캐논의 판매법인이 일원화됨으로써, 한국 시장 내 캐논 브랜드 인지도 향상 및 사업 확장을 통한 영업력 강화가 기대되며, 판매채널 및 조직 통합운영으로 시장점유율 확대, 이익 창출 등 다양한 시너지 효과가 있을 것으로 예상된다. 캐논코리아 BS는 브랜드 인지도를 기반으로 한 통합 마케팅을 통해 B2B, B2C 사업 각 분야에서 경쟁력을 획기적으로 개선한다는 방침이다. 그리고 통합 작업과 함께 양사 통합의 의미를 담은 새로운 사명 또한 선보일 계획이다. 캐논은 사무기·카메라 등 광학기기 이외에 산업설비(OLED 증착/노광장치), 의료기기 사업도 영위하고 있어, 향후 롯데가 미래성장동력으로 새롭게 추진할 사업과의 시너지 효과가 기대된다.

최세환 캐논코리아 비즈니스 솔루션 대표는 “이번 경영통합으로 두 회사의 사업역량을 모아 통합 솔루션 전문 기업으로 거듭날 것”이라며 “롯데 그룹, 캐논 그룹 간 긴밀한 파트너십을 유지하며 사업 시너지 창출 방안을 모색하겠다”고 말했다.



디브이네스트 신제품 News

Kiloview, U40 4K NDI 인코더 출시



Kiloview는 거의 모든 카메라를 NDI 카메라로 사용할 수 있도록 하는 4K NDI 인코더인 U40을 출시했다.


Kiloview U40은 HDMI/USB/IP 스트림을 NDI로 쉽게 변환할 수 있으며, 최대 4K 60p를 지원한다. U40은 단 하나의 네트워크 케이블로 HDMI, 회의, USB 카메라 등의 비디오 소스들을 NDI로 편리하게 전송할 수 있도록 하며, 고화질 및 저지연으로 전송한다.

포괄적인 NDI 성능을 갖춘 Kiloview U40은 최대 4K 60p 해상도로 HDMI를 NDI로 변환 하며 NDI | HX에도 대응한다. 또한 U40은 추후 소프트웨어 업그레이드를 통해 SRT/RTMP/RTSP/UDP/HLS와 같은 IP 스트림의 NDI | HX로의 변환을 지원할 예정이다.

U40 인코더는 견고한 금속 케이스로 구성된 소형의 원형 디자인으로 네트워크 스위칭, NDI 인코딩, 효율적인 방열, POE 및 DC 출력을 포함한 다양한 기능을 통합한다.

가격(VAT 포함) U40 : 825,000원

AJA, 새로운 openGear Fiber to 12G-SDI 컨버터 발표

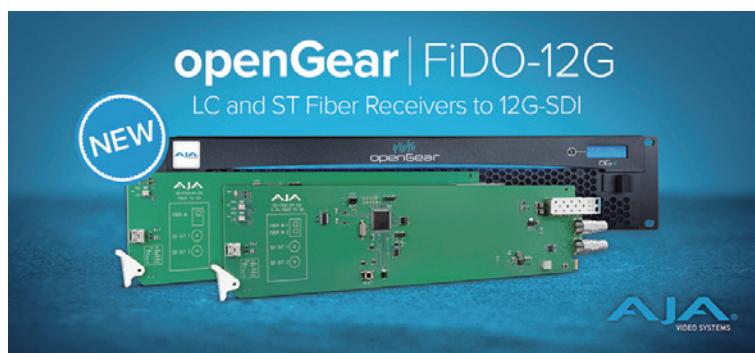

AJA 비디오 시스템즈는 LC Fiber 또는 ST Fiber로부터 신호를 수신하고 이 신호를 베이스 밴드 12G-SDI로 변환하기 위한 openGear와 호환 가능한 12G-SDI Fiber Converter 제품군을 확장했다. OG-FiDO-R-12G-ST는 ST Fiber에서 12G-SDI로의 단일 채널 변환을 지원하는 Fiber 수신기이며,


OG-FiDO-2R-12G는 LC Fiber에서 12G-SDI로의 듀얼 채널 컨버팅을 제공한다. 이 두 모델은 AJA FiDO 미니 컨버터를 비롯한 표준 파이버 비디오 소스로부터 12G-SDI 신호를 수신한다.

가격(VAT 포함) OG-FiDO-2R-12G : 1,920,000원 / OG-FiDO-R-12G-ST : 1,340,000원

에이텐코리아

스마트 강의실 솔루션 라인업 공개

- 그린스마트 미래학교 대응 스마트 강의 구현 최적화 솔루션 강조
- 일반 교실을 스마트 교실로 전환, 맞춤형 구성으로 다양한 환경 대응

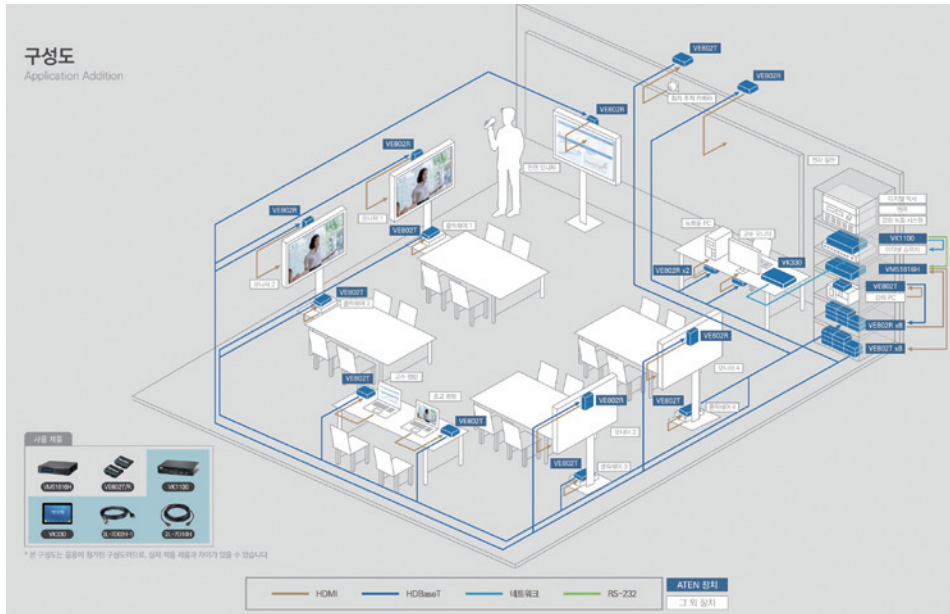

좀처럼 진정되지 않는 코로나 팬데믹은 7월 들어 수도권을 중심으로 사회적 거리 두기 4단계가 강도 높게 적용되는 분위기이다. 기업은 재택근무를, 학교는 원격 수업을 더는 미루기 힘든 분위기가 되었으며 임시방편으로 운용하던 장비는 화면 해상도와 편의성 면에서 기대를 충족하지 못하고, 기술적인 난이도에 전담 인력이 필요하거나, 뒤늦게 시스템 보강을 꾀해도 당장 매뉴얼이 부족해 도입에 혼선이 자주 발생하게 된다.

때마침 교육부가 2025년을 기점으로 디지털 및 교수학습이 가능한 ‘그린스마트 미래학교’ 추진 결정 또한 시스템 구축에 신중을 기하게 만드는 배경이 되었다. 미래학교는 공간 혁신, 스마트 교실, 그린학교, 학교 복합화 등을 아우르고 있어 다양한 환경 및 용도에 맞춤형으로 대응 가능한 솔루션이 요구된다.

솔루션의 핵심은 신뢰성과 함께 다양한 환경에서 이뤄지는 만큼 호환성이야말로 솔루션 선택의 가장 중요한 요소이며, 실시간으로 이뤄지는 라이브 강의라는 특성상 중단이나 오류는 용납하기 힘든 요인으로, 양방향으로 이뤄지는 강의 또는 회의 환경이라면 고해상도 화면에 대응하는 성능도 필수이다. 강사와 학생 사이에서 오가는 안정적인 신호 전송과 함께 빠른 화면 전환은 강의의 퀄리티를 결정하고 몰입력을 높이는 중요한 요소이기도 하다.

에이텐이 공개한 스마트 강의 및 비대면 원격 솔루션은 기본 핵심 장비 5종을 포함한다. △ 16×16 HDMI 매트릭스 스위치 △ HDMI HDBaseT-Lite 송/수신기 VE802T/R △ ATEN 컨트롤 시스템 VK1100 △ 10.1 터치패널 VK330 △ True 4K HDMI 2.0 케이블이 기본이다. 여기에 사용 환경과 규모 그리고 목적에 따라 ATEN 스위치 장비가 추가될 수 있다.



VM51616H 16×16 HDMI 매트릭스 스위치 (스케일러 내장)
- 월 컨트롤러

- 16개의 HDMI 소스를 16개의 HDMI 디스플레이에 연결 가능
- 전면 패널 푸시 버튼, RS-232 제어, 웹 기반 GUI 또는 텔넷을 위한 이더넷 연결을 포함한 시스템 구성의 다양성
- ATEN Video Matrix Control App을 통해 빠르게 보기 및 제어
- Seamless Switch - 지속적인 비디오 스트림, 실시간 전환 및 안정적인 신호 전송을 위한 0초에 가까운 전환



VE802T/R DMI HDBaseT-Lite 송/수신기 with POH
(4K@40m) (HDBaseT Class B)

- HDBaseT 연결 - 하나의 Cat 5e/6a 케이블로 HDMI 연결을 장거리까지 연장 가능 (Cat 5e 연결 시 최대 60m 연장 / Cat 6a 연결 시 최대 70m 연장)
- 더 많은 장비 제어를 위해 양방향 RS-232 시리얼 포트로 고급 시스템 연결 / 랙 마운트 가능
- R 신호 제어를 위한 양방향 IR 채널: IR 전송은 한번씩 가능



VK1100 ATEN 컨트롤 시스템 - 컴팩트 컨트롤 박스

- 간편한 프로파일 업로드를 위한 1 x USB 포트
- 웹 GUI를 통한 편리한 시스템 설정 구성
- 하드웨어 상태 및 활성 메시지에 대한 LED 표시
- 장치 드라이버 설정 및 전반적인 장치 관리를 위한 데이터베이스 생성기 내장



VK330 10.1" 터치 패널

- 기본적으로 설치된 ATEN 컨트롤 시스템 및 앱과 통합 가능
- 단일 이더넷 케이블을 통해 전력 및 통신을 수신할 수 있는 PoE(Power over Ethernet) 지원
- 유연한 설치 - 월 마운트 키트 또는 테이블탑 키트 및 모든 표준 VESA 75×75mm 마운트와 호환 가능



2L-7D02H-1 True 4K HDMI 2.0 케이블

- True 4K (4096×2160 @60Hz)의 우수한 비디오 품질
- HDMI(3D, Deep Color, 4K) 및 HDCP 2.2 호환
- 안정적인 전송을 위한 도금 커넥터 사용
- 2m 길이

에이텐 스마트강의실 솔루션은 강사와 학생이 사용하는 개인 노트북이나 전자 교탁 등 원하는 장비를 ATEN 연장기와 16×16 비디오 매트릭스를 통해 통합하여 원하는 콘텐츠를 선택하고 디스플레이에 표현할 수 있다. 이를 통해 유연하고 효과적으로 강의할 수 있는 환경을 구현할 수 있으며 특히 ATEN 컨트롤 시스템과 연결된 강의실 내 비디오 매트릭스, 디스플레이 전원, 카메라 PTZ 제어 등 먼 거리에 있는 장치를 터치패널을 통해 편리하게 관리할 수 있는 기능을 제공하여 타 제품대비 월등한 경쟁력과 사용자 편의성을 제공한다.

ATEN 제품은 3년 동안 워런티가 보증되며, 장애 발생 시 동일 제품으로 선교체 하는 A+ 서비스를 제공한다. 제품 및 무료체험서비스 등 ATEN 솔루션에 대한 자세한 내용은 한국 공식 홈페이지 www.aten.com/kr/ko에서 확인 가능하며 UPS 제품에 대한 사항은 02-467-6789에서 문의 가능하다.

(주)고일

Barco의 무선 프레젠테이션 시스템 ClickShare 공급



음향/영화 전문 장비 수입사 주식회사 (주)고일은 글로벌 영상시스템 전문 기업 바코의 무선 프레젠테이션 솔루션 ClickShare의 총판 계약을 체결했다.

바코는 340개의 특허를 가진 기술력으로 80년 이상 영상시장을 선도하고 있는 기술 중심의 벨기에 기업이다. (주)고일은 ClickShare의 판매와 대리점 컨설팅, 설계, 기술 지원 등의 역할로 다양한 환경의 스마트 오피스를 소개하고 있다. 비대면 시대에 발맞춰 변화하는 다양한 회의 시스템을 제공할 수 있기를 기대해 본다.

“More Simple, more easy”

**“클릭하는 순간,
놀라운 비즈니스 미팅의 새로운 세계가 시작됩니다.”**



Barco ClickShare 소개

원클릭 무선 회의 협업 시스템 ClickShare는 프레젠테이션 및 회의를 위한 최적의 무선 화면 공유 시스템으로 메인 스크린에 사용하는 디바이스 화면 그대로 무선으로 전송해 아이디어를 공유할 수 있다. ClickShare 무선 회의 협업 시스템은 유선을 무선으로 대체함으로써 기존 유선 공유 방식의 케이블 연결로 인한 위치고정, 인터페이스 호환성, 높은 고장률 등으로 인한 회의 효율 저하 및 회의에 대한 부정적인 이미지 등의 문제를 해결할 뿐만 아니라, 여러 사용자가 동시에 콘텐츠를 공유하고 전환하며 소통할 수 있어 매우 효율적이고 협력적인 양방향 회의 경험을 선사한다.

Zoom, Microsoft 및 Google 솔루션에 대한 Logitech의 전략파트너

무선 프레젠테이션 및 회의 분야의 선두 주자인 Barco ClickShare와 중소 규모 회의 실용 AV 주변기기 분야의 선두 주자인 Logitech은 기능 및 사용 편의성 측면에서 최상의 솔루션을 제공하기 위해 힘을 합쳤다. 이 솔루션은 BYOM(Bring Your Own Meeting) 개념으로, 사람들이 선호하는 회의 솔루션(예 : Microsoft Teams, Webex, Zoom 등)을 휴대폰,패드, 노트북 등 여러 기기를 간편하게 연결하고 회의에 사용할 수 있는 연동장비이다. 버튼 클릭 한 번으로 나의 화면과 데이터를 여러 명에게 공유할 수 있는 Barco ClickShare는 회의에 집중력과 몰입을 높여 더 나은 결과와 협업을 가능하게 한다.



Logitech과의 협업, 모든 기기와 호환되는 BYOM 지원 예시

Barco ClickShare 주요 시스템

			
ClickShare CS-100 소형 회의실을 위한 독립 실행형 무선 프레젠테이션 시스템 · 중앙 화면 무선 연결 · 1명의 화면 사용자 · 랩톱, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유 · HDMI 출력 · Button 1개 제공	ClickShare CSE-200 소형에서 중형 회의실을 위한 무선 프레젠테이션 시스템 · 중앙 화면 무선 연결 · 최대 2명의 화면 사용자 · 랩톱, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유 · 개선된 보안 기능 · 터치백 지원 · 중앙 관리 / Button 2개 제공	ClickShare: CSE-200+ 기업 신제품 설명회에 적합한 콘텐츠 공유를 위한 무선 협업 솔루션 · 최대 2명의 화면 사용자 · 랩톱, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유 · 무선/유선 소스 간 매끄러운 전환 · 개선된 보안 기능 · 4K 캔버스에 주석 추가, 판서 및 터치백 지원 · 중앙 관리 / Button 2개 제공	ClickShare CSE-800 이사회실 및 회의실을 위한 무선 프레젠테이션 및 협업 시스템 · 중앙 화면 무선 연결 · 개선된 보안 기능 · 최대 8명의 화면 사용자 · 랩톱, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유 · 중재, 판서 및 주석 · 4K DCI / Button 4개 제공

디브이네스트

4채널 SRT 인코더/디코더 시스템 ProSRT 4 출시

Ultra low latency video over IP




방송 품질의 실시간 End-to-End 전송 솔루션인 ProSRT는 패킷 오류를 복구하는 SRT 프로토콜을 사용해서 양방향 실시간 영상 전송이 가능하며 합리적인 가격대와 듀얼 리던던트 전원을 기반으로 하는 안정적인 동작을 보장합니다.

ProSRT4는 4개의 슬롯을 가지고 있으며 슬롯 구성에 따라 인코더와 디코더를 선택적으로 적용할 수 있어 사용자의 목적에 따라 다양한 용도로 제품을 구성할 수 있습니다. 인코더는 SDI와 HDMI 중 선택이 가능하고 1080/60p 해상도에서 최대 40Mbps의 H.264 실시간 인코딩을 지원하며, 디코더는 SDI와 HDMI를 동시에 출력해 편리한 WebUI를 사용해서 멀티뷰어를 설정할 수 있습니다. 또한, 인코더와 디코더의 전송에서 AES-128/256 암호와 전송을 사용해 공용 인터넷망을 사용하면서도 콘텐츠 전송의 보안성을 극대화합니다.

패킷 오류를 복구하는 SRT 기반 솔루션

ProSRT는 최신 전송 프로토콜인 SRT를 기반으로 하는 양방향 저지연 영상 전송 솔루션입니다. SRT 전송이 가진 높은 화질과 낮은 딜레이, 그리고 완벽한 에러 복원 능력을 그대로 제공하며, 최대 10%의 패킷 손실에도 원본의 영상을 에러 없이 전송할 수 있는 높은 안정성을 보장합니다.

최대 40Mbps / H.264 고품질 전송



듀얼 CPU 기반의 100% 하드웨어 인코더로 구성된 ProSRT는 고품질 이미지 전송을 위

해 64kbps ~ 최대 40Mbps의 H.264 인코딩을 지원합니다. Baseline/Main/High 프로파일 지원과 VBR/CBR 인코딩을 비롯해 네트워크 적응형 비트레이트 인코딩까지

SRT란?



SRT(Secure Reliable Transport) 기술은 실시간으로 네트워크 상태에 맞추어 비디오를 최상의 품질로 전송할 수 있는 End-to-End 보안 전송 프로토콜입니다. Haivision에 의해 제안된 SRT는 뛰어난 복원력과 동적 엔드포인트 조정을 제공하며 패킷 손실, 지터, 지연 시간 및 대역폭 변동 상황에서도 서비스 품질을 보장함으로써 인터넷과 같은 예측 불가능한 네트워크를 통한 비디오 스트리밍 시 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. SRT는 위성 또는 전용망을 사용하는 네트워크 인프라에 비해 운영상의 유연성과 비용 절감 효과를 제공합니다. (* 출처 : Haivision.com)

다양한 상황에서도 고품질 전송이 가능하도록 모든 옵션을 제공합니다.

Ultra low latency 지원



ProSRT는 67ms 이하의 인코딩 레이턴시와 200ms 이하의 디코딩 레이턴시를 제공합니다. 또한 SRT 기반의

전송으로 인터넷망을 통한 1080/60p 비디오전송에서 *615ms 이하의 레이턴시를 제공함으로써 라이브 인터넷 뷰나 원격 프로덕션에서 최상의 결과를 얻으실 수 있습니다. (* 본사 측정 - 국내 인터넷을 통해 1080/60p 전송 테스트 결과)

AES-128/256 암호화 전송



보안은 많은 사람에게 중요하지만, 특히 방송 제작을 진행하는 방송사와 프로덕션에 특히 중요합니다. 비디오전송의 암호화 과정은 콘텐츠 보호를 위한 첫 번째 단계가 될 것입니다. ProSRT는 AES 암호화 방식을 기반으로 대칭 키 암호화를 통해 128비트 또는 256비트로 영상을 안전하게 전송할 수 있습니다. AES 암호화 방식은 엄청나게 복잡하며 오늘날의 가장 빠른 슈퍼컴퓨터로도 풀지 못하는 안전한 방식입니다.

사용자 요구에 따른 다양한 제품 구성

현장 상황과 프로덕션의 워크플로우에 따라 다양한 인코딩/디코딩 특성이 요구될 수 있습니다. ProSRT는 모듈식 구성으로 다양한 환경에 능동적으로 대처할 수 있으며, 3G-SDI 입력이나 HDMI 입력에 따라 인코딩 모듈을 구성하고 원하는 디코딩 채널 수만큼 디코딩 모듈을 추가하여 사용자의 환경에 딱 맞는 솔루션을 제공해 드립니다.

■ 양방향 인코딩 / 디코딩 모듈

2×SDI 인코더 + 2×디코더



■ 4채널 SDI 인코더 모듈

4×SDI 인코더



■ 4채널 SDI/HDMI 인코더 모듈

2×SDI 인코더 + 2×HDMI 인코더



■ 4채널 디코딩 모듈

4×디코더




완벽한 이중화(Redundant) 전원

하드웨어 장비에서 가장 취약한 부분은 전원일 수밖에 없습니다. ProSRT는 AC로 직접 연결되는 2개의 이중화(Redundant) 전원을 통해 1RU의 작은 사이즈임에도 불구하고 안정적인 시스템 동작을 제공합니다. 각 파워 서플라이 모듈을 개별 스위치로 동작하며 각각의 모듈별 퓨즈를 내장하여 알 수 없는 전원 문제에서 시스템을 안전하게 보호합니다.



WebUI 기반의 편리한 관리 (한글 메뉴)

ProSRT는 개별 모듈에 내장된 WebUI를 통해 편리하게 시스템을 관리하고 설정할 수 있습니다. 또한 사용자의

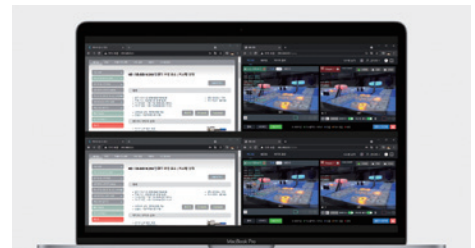

편의를 위해 모든 메뉴는 한글로 제공되며 필요한 설정을 프리셋으로 저장한 후 원하는 때에 언제든지 불러와서 서비스를 시작할 수 있습니다.

1RU 사이즈로 4채널 FHD 인코딩 및 디코딩

필요한 장비들은 늘어나는데 이를 수납할 수 있는 작업 공간에는 한계가 있게 마련이죠.

ProSRT는 단 1RU의 작은 사이즈로 무려 4채널의 FHD 영상을 인코딩하거나 디코딩할 수 있는 강력한 성능을 제공합니다. 전원을 포함한 각 모듈의 동작 상태는 전면 LED를 통해 직관적으로 확인할 수 있으며 리던던트 전원과 네트워크 이중화(디코더)를 사용하여 더욱 안정적으로 고화질 영상을 전송할 수 있도록 합니다.



유연한 전송 프로토콜

RTMP
RTSP
UDP-TS
SRT HLS


ProSRT는 SRT 전송 이외에도 CDN 등의 라이브 스트리밍 포인트 전달에 자주 사용되는 RTMP를 비롯하여 RTSP / UDP-TS / HLS 등 다양한 전송 프로토콜을 제공하고 있습니다.

각 스트리밍 프로토콜은 SRT와 동일한 고품질 H.264 인코딩을 사용할 수 있으며 다양한 목적지 수신 장비들과 연동하여 사용자에게 꼭 필요한 워크플로우를 구성할 수 있도록 합니다.

Loop 출력으로 더욱 유연한 워크플로우 지원

ProSRT의 모든 인코더에는 입력을 그대로 전달해주는 Loop 출력 단자가 제공됩니다. Loop 출력은 원본에 영향을 주지 않는 단순한 패스쓰루 방식이므로 사용자는

마치 케이블의 중간에서 인코더가 연계되어 동작하는 것처럼 설계를 할 수 있게 됩니다. 이는 설계상의 단순함을 제공하는 것 이상으로 SDI 패치 등 부가장치들을 사용하지 않기 때문에 구축 비용을 절감시켜 줍니다.



저소음 & 24/365 동작 설계




고성능 인코딩 장치들의 공통된 문제점은 동작 소음이 크다는 것입니다. ProSRT는 조용한 실내에서 사용하는 경우에도 작업에 지장을 주지 않을 정도의 저소음으로 동작하는 2개의 팬을 통해 안정적으로 24시간 365일 동작하도록 설계되어 있습니다. 시스템의 동작 온도는 -20℃에서 60℃까지입니다.

라이브 방송 제작을 위한 NDI 지원 *Option



NDI는 라이브 방송 제작 환경에서 가장 많이 사용되는 IP 비디오전송 규격입니다. ProSRT는 인터넷을 위한 원격 비디오 전송 프로토콜인 SRT 이외에도 옵션 라이선스를 통한 NDI | HX 인코딩을 지원합니다. NDI | HX로 인코딩된 영상 소스는 NewTek TriCaster 시스템 뿐만 아니라 다양한 NDI 제작 워크플로우에서 편리하게 사용할 수 있습니다.


SNG 대응 라이브 비디오전송 워크플로우

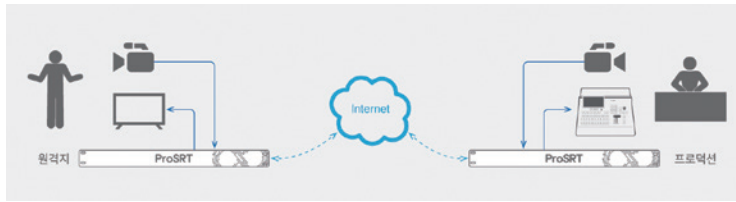

리모트 라이브 프로덕션 워크플로우



멀티 포인트 라이브 스트리밍 워크플로우

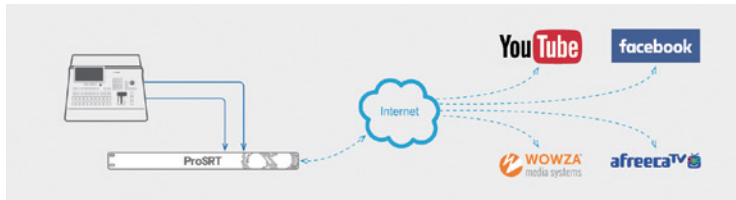

ProSRT 4 기술 사양

	Encoder	Decoder
비디오 입력	2 x SDI or 2 xHDMI	-
비디오 출력(Loop)	2 x SDI or 2 xHDMI	2 x SDI & HDMI
오디오 입력	1 x 3.5mm	-
오디오 출력	-	1 x 3.5mm
비디오 해상도	1080p23.98/24/25/29.97/30Hz, 1080p50/59.94/60Hz, 1080i50/59.94/60Hz, 720p23.98/24/25/29.97/30Hz, 720p50/59.94/60Hz, 576i, 480i	
네트워크 지원	RJ-45 이더넷	RJ-45 이더넷
비디오 인코딩	H.264 / AVC / Motion-JPEG	-
비디오 디코딩	-	H.264 / H.265
오디오 인코딩	AAC / G.711	-
오디오 디코딩	-	AAC / G.711
인코딩 레이턴시	≤67ms	-
디코딩 레이턴시	-	≤200ms
전송 프로토콜	RTMP/SRT/HLS/TS over UDP /RTSP	NDI® HX2.0/SRT/RTMP/HLS/TS over UDP/RTSP
전원	AC 100~230V	
동작온도	-20℃ to 60℃	
크기	47.3 x 15.1 x 4.3 Cm	
무게	2.3kg	



가격(VAT 포함)

- ◆ ProSRT4 - 4×SDI 인코더 : 2,992,000원
- ◆ ProSRT4 - 4×HDMI 인코더 : 2,992,000원
- ◆ ProSRT4 - 4×디코더 : 5,852,000원
- ◆ ProSRT4 - 2×SDI 인코더/2×디코더 : 4,422,000원

문의 1544-5596 디브이네스트 www.dvnest.com